

# DELTAMETAL

acero inoxidable, aluminio & aleaciones de níquel



**Aceros Inoxidables Deltametal, S.L.**

Vía Augusta, 15, 703 / 08006 Barcelona / tel +34 93 2172396 / fax +34 93 2178739


WEB: <http://www.deltametal.es> / E-mail: [delta@deltametal.es](mailto:delta@deltametal.es)

## ENTRAMADO. Acero galvanizado al fuego.

**Cargas uniformemente repartidas por m<sup>2</sup> malla 30x30 mm.**

Distancia entre apoyos	Dimensiones de las pletinas portantes en mm											
	20/2	25/2	30/2	35/2	40/2	50/2	20/3	25/3	30/3	35/3	40/3	50/3
500 mm	1610					1930	3050	4350				
600 mm	1105	1800				1340	2115	3850				
700 mm	750	1310	1800	2635	3260	4400	980	1950	2400	3400	4255	6250
800 mm	600	1000	1370	1950	2450	3910	765	1500	2050	2910	3630	4745
900 mm	455	805	1100	1565	1955	3000	600	1200	1660	2425	3040	3725
1000 mm	370	650	880	1360	1650	2510	485	975	1320	2045	2465	3000
1100 mm	310	550	725	1055	1300	2105	395	820	1080	1575	1960	2475
1200 mm		455	600	870	1110	1810	330	675	900	1310	1650	2080
1300 mm		375	525	750	920	1550	280	560	785	1120	1385	1775
1400 mm		320	440	645	810	1325		480	670	965	1210	1525
Distancia entre apoyos	Dimensiones de las pletinas portantes en mm											
	20/2	25/2	30/2	35/2	40/2	50/2	20/3	25/3	30/3	35/3	40/3	50/3
1500 mm			375	550	705	1075		415	560	830	1050	1365
1600 mm			330	470	650	885		360	480	715	975	1160
1700 mm				425	545	705		310	425	635	815	1000
1800 mm				370	475	550			370	550	705	920
1900 mm				330	430	500			330	495	640	825
2000 mm				300	375	465			300	455	565	755
Peso kg/m <sup>2</sup>	21	24.2	27.5	31	34	41	27	31.2	35.5	40	44.2	53

La primera medida determina la pletina portante. Para otras medidas, consultar. Los sentidos de la flecha (↔) indica la posición de la pletina portante.

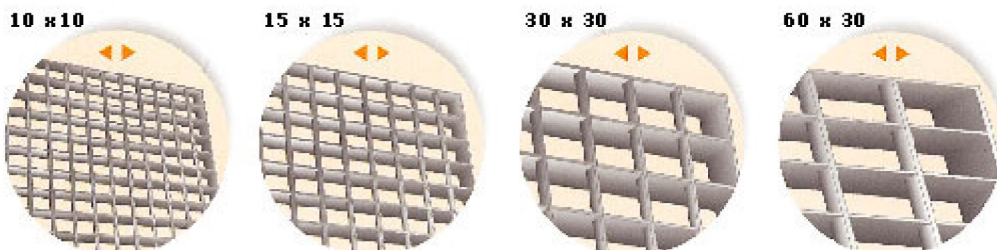

### Medidas en stock galvanizadas

Dimensiones	1000 x 2000	1000 x 1000	500 x 1000	1000 x 2000
Malla	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30
Pletina portante	25 x 2	25 x 2	25 x 2	30 x 2
Pletina separadora	10 x 2	10 x 2	10 x 2	10 x 2